

VÁLVULAS ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS

GEM-FLOW | G75-S

Hidráulica 3/4" - 2" 2 vías

Características técnicas

Función	2 vías
Tamaño de conexión	3/4", 1", 1-1/2", 2" BSPT y NPT
Rango de presión	De 0,3 a 10 bar
Rango de temperatura	Fluido: 5-50 °C (no congelado)
Materiales en contacto con el medio	Válvula principal: plástico (nailon reforzado) Diafragma: NR Juntas: buna - N Resorte: acero inoxidable AISI serie 300





Sin conexión de mando en línea de función | Con control de flujo




Conexión de mando en línea corriente arriba | Con control de flujo

Pérdida de carga para válvula completamente abierta

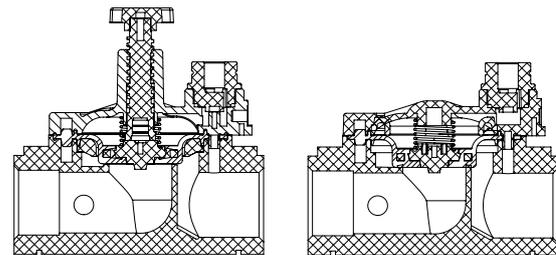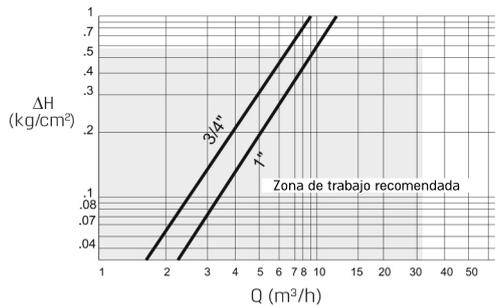


Dirección del flujo →
Con control de flujo Sin control de flujo

Pérdida de carga para válvula completamente abierta

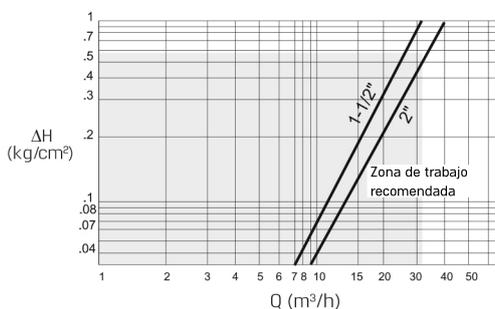


GEM-FLOW | G75-S | Hidráulica 3/4" - 2" 2 vías

Medidas

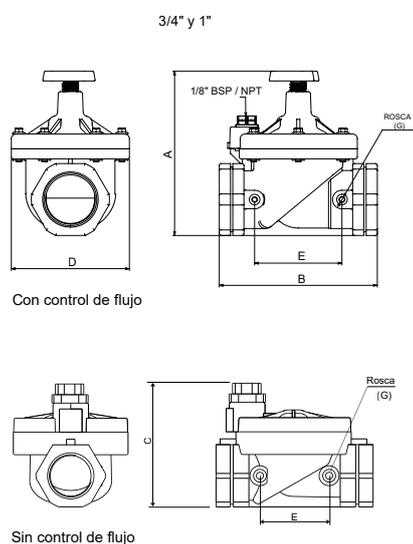

Tamaño	A	B	C	D	E	Ø G	Peso (g)
3/4"	105	110	77	81	52,5	1/8" NPT/BSP	230
1"	112	110	84	81	48,5	1/8" NPT/BSP	230
1-1/2"	180	160	98	127	92	1/4" NPT/BSP	740
2"	190	170	98	127	94	1/4" NPT/BSP	790

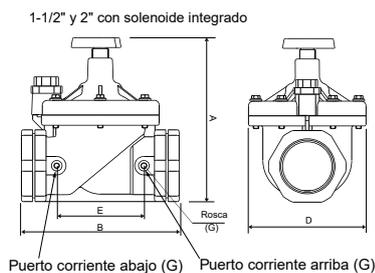

Cómo realizar un pedido

G75-S	-	CONEXIÓN	FUNCIÓN CONEXIONES DE MANDO EN LÍNEA DE FUNCIÓN			CONTROL DE FLUJO
		3/4" BSPT 50	Ninguna	0	Con	5
		3/4" NPT 51	Solo corriente arriba	1	Sin ⁽¹⁾	6
		1" BSPT 60	Solo corriente arriba	2		
		1" NPT 61	Ambos	3		
		1-1/2" BSPT 70				
		1-1/2" NPT 71				
		2" BSPT 80				
		2" NPT 81				

Ejemplo: G75-S-5015

G75 válvula hidráulica, 3/4" BSPT, 1/8" conexión de mando en línea corriente arriba, con control de flujo.

G75-S - 50 1 5

(1) 3/4", solo válvulas de 1".

* Si desea solicitar válvulas fabricadas con requisitos específicos, contacte con nuestro departamento técnico de ventas.