

OCTOPUS



Controlador de retrolavado de filtración

- Controlador de retrolavado de filtración 1+3 estaciones o 1+10 estaciones.
- App para móviles en varios idiomas.
- Funcionamiento inalámbrico mediante smartphone.
- La salida de la válvula principal está incluida.
- Lavado por DP, intervalo de tiempo o manual.
- Sensores de presión aguas arriba y aguas abajo.



Características técnicas

Protocolo de comunicación	Inalámbrico BLE
Descarga de la aplicación	 
Características mecánicas	• Temperatura de funcionamiento: entre -10 y +60 °C • Protección UV e intemperie • A prueba de presión «H»: 10 bar (145 PSI) • La presión «H» debe ser $\geq$ que la presión «L»
Características eléctricas	• Las unidades CC se alimentan con 8 pilas alcalinas tipo C o con 12 V CC
Montaje	• Conexión de presión 8 mm • La conexión de alta presión está marcada con «H» en la carcasa • Instalación en la pared con cuatro tornillos de plástico de $\varnothing$ 3,5 o los dos tornillos autorroscantes M5 (perfil bajo)
Características	• Diferencial de presión de hasta 10 bar • Intervalo • Funcionamiento manual • Alarma y salida de retrolavado para comunicación con el controlador de riego • Registro de datos
Opciones	• Medidas del soporte de montaje bajo petición
Clase de protección estándar	• IP65 Polvo y estanca
Solenoide	G75-A 12 OHM, G75-A3P-4 OHM, G75-P-12 OHM, GEM-A3P-IL 2 hilos solo

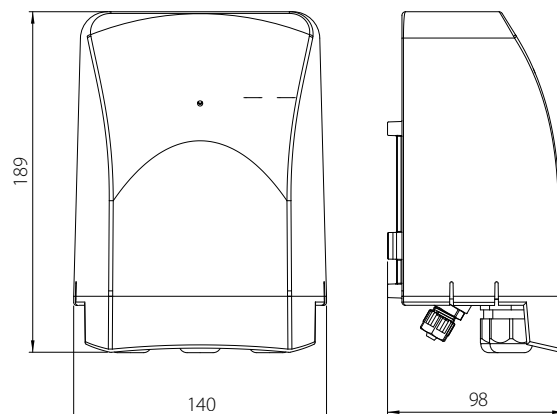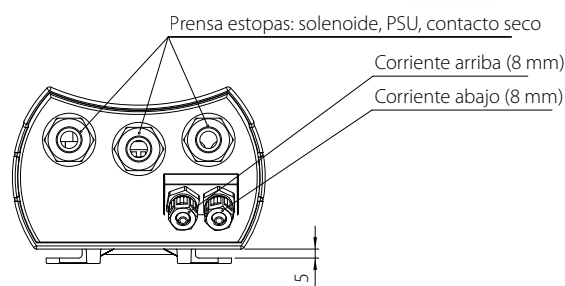


Cómo realizar un pedido

G75-Octopus	-	TIPO	
1+3 estaciones		03	
1+10 estaciones		10	

Ejemplo: G75-Octopus-10
Octopus, 10 estaciones + 1 válvula principal.

G75-Octopus - 10

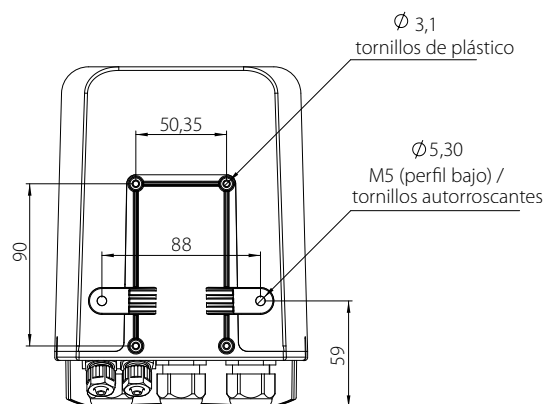

IOM OCTOPUS


* *Si desea solicitar controladores fabricados según unos requisitos específicos, contacte con nuestro departamento técnico de ventas.

OCTOPUS | Controlador de retrolavado de filtración


La App

Disponible en 9 idiomas:


Inglés | Árabe | Francés | Alemán | Hebreo | Portugués | Español | Turco | Italiano

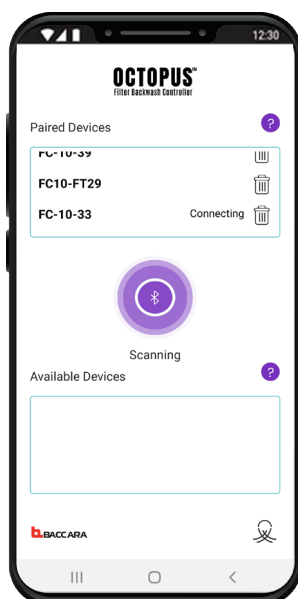


Administrador de dispositivos

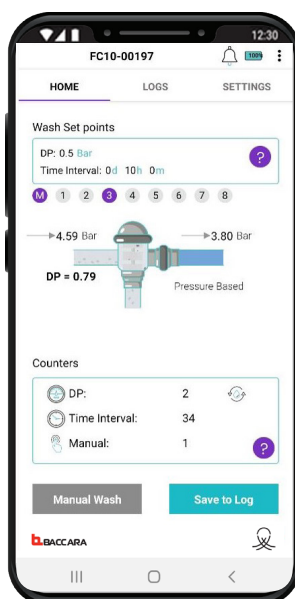


Pantalla principal

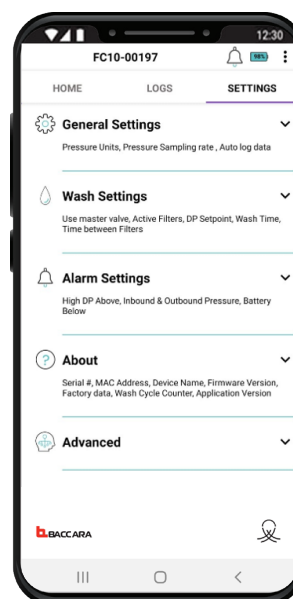

Ajustes

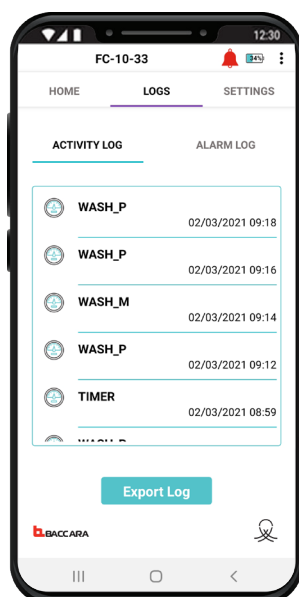

Registro de actividad

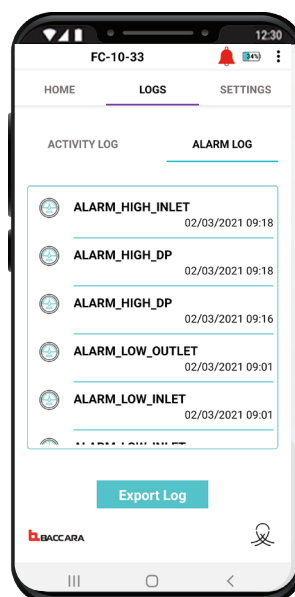

Registro de alarmas